



www.farmtec.de

Agrimaster Gesamtprospekt 2018

SÄTECHNIK

GRÜNFLÄCHENPFLEGE

BODENBEARBEITUNG

PFLANZENSCHUTZ

HOFTECHNIK

AUCH ZUR MIETE

//Agrimaster



//Agrimaster



AGRIMASTER XB SUPER SCHLEGELMULCHGERÄT

- speziell für kleinere Traktoren
- von 1,10 m bis 1,80 m Arbeitsbreite
- auch als Frontversion - hydraulischer Antrieb auch möglich
- Mähgut wird hinter der Walze abgelegt, dadurch verstopfungsfreies Arbeiten
- sehr gutes Schnittbild durch extra viele Hämmer (bei 1,80 m Arbeitsbreite 24 Stück)

Einsatzbereich: Weidepflege, Hochgras, Obstwiesen,....



Agrimaster XB Super

mechanische Seitenverstellung 35 cm,
Zapfwellendrehzahlen: 540, 1000 oder 2000,


Getriebe mit Freilauf 26 kW (35 PS) für 540 U/min.
oder 40 kW (54 PS) für 1000 U/min.

Zubehör:

hydraulische Seitenverstellung, Frontanbau mit
Parallelogramm, hydraulischer Antrieb, zusätzlicher
Gummisteinschutz



Modell	Arbeitsbreite in cm	Gewicht in kg	Hammer- schlegel	Anzahl Riemen	Außenbreite in cm	Tiefe in cm	Höhe in cm	Rotordurch- messer in mm
XB 110 S	110	184	16	2	123	82	76	342
XB 130 S	132	202	16	3	145	82	76	342
XB 150 S	153	232	24	3	166	82	76	342
XB 180 S	180	266	24	3	193	82	76	342

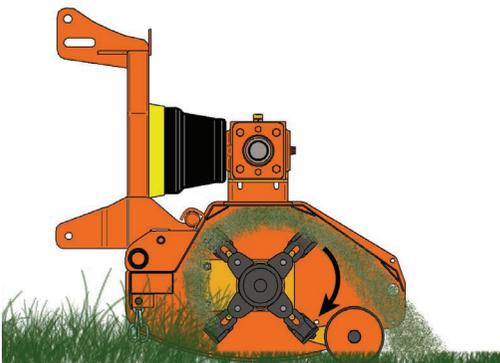

XB Super - Auswurf hinter der Walze



XB Super - hydraulische Seitenverschiebung



XB Super - Heckanbau

//Agrimaster



AGRIMASTER XZL SEITENMULCHER MIT HAMMERSCHLEGELN

- speziell für kleinere und mittlere Traktoren
- von 1,10 m bis 1,80 m Arbeitsbreite
- hydraulische und mechanische Anfahrtsicherung
- Mähgut wird hinter der Walze abgelegt, dadurch verstopfungsfreies Arbeiten
- sehr gutes Schnittbild durch extra viele Hämmer (bei 1,80 m Arbeitsbreite 24 Stück)
- außenliegendes Getriebe für große Reichweite

Einsatzbereich: Feldränder, Böschungen, Obstplantagen, Wegränder,...



///Agrimaster XZL Super

Auswurf hinter der Walze, mit hydraulischer und mechanischer Anfahrtsicherung.

Getriebe mit Freilauf 26 kW (35 PS) für 540 U/min.

Zubehör:

Doppelweitwinkelgelenkwelle, zusätzlicher Gummisteinschutz, hydraulisches Ventil für Traktoren mit einem doppelwirkenden Ventil



Modell	Arbeitsbreite in cm	Gewicht in kg	Hammer-schlegel	Anzahl Riemen	Auslage von Schleppermitte in cm	Böschungswinkel (negativ)	Rotordurchmesser in mm
XZL 110 Super	110	283	16	2	196	50°	342
XZL 130 Super	132	303	16	3	218	50°	342
XZL 150 Super	153	325	24	3	238	50°	342
XZL 180 Super	181	354	24	3	266	50°	342



XZL 150 Super



XZL 130 Super



XZL 180 - Super

//Agrimaster



AGRIMASTER KL SW SUPER - SCHLEGELMULCHGERÄT

- speziell für mittlere Traktoren
- von 1,60 m bis 2,70 m Arbeitsbreite
- auch als Frontversion - hydraulischer Antrieb möglich
- Mähgut wird hinter der Walze abgelegt, dadurch verstopfungsfreies Arbeiten
- sehr gutes Schnittbild durch extra viele Hämmer (bei 2,50 m Arbeitsbreite 24 Stück)
- umfangreiches Zubehör

Einsatzbereich: Brachland, Weidepflege, Feldränder,
Gründüngung, Maisstroh,...



Agrimaster KL SW Super

hydraulische oder mechanische Seitenverstellung um 40 cm, Frontanbau, Auswurf hinter der Walze
 Getriebe mit Freilauf 37 kW (50 PS) für 540 U/min. oder 52 kW (70 PS) für 1000 U/min.

Zubehör:
 hydraulischer Antrieb, Kantenschneider (Unterstockmulcher)



Modell	Arbeitsbreite in cm	Gewicht in kg	Hammer-schlegel	Anzahl Riemen	Außenbreite in cm	Tiefe in cm	Höhe in cm	Rotordurchmesser in mm
KL 160 SW S	160	363	24	3	181	113	86	410
KL 175 SW S	177	390	24	3	197	113	86	410
KL 190 SW S	191	410	28	3	211	113	86	410
KL 210 SW S	212	443	28	4	232	116	95	410
KL 225 SW S	221	465	32	4	241	116	95	410
KL 250 SW S	252	543	40	4	272	116	95	410
KL 270 SW S	270	570	40	4	290	116	95	410



KL SW Super - Hydraulischer Antrieb



KL SW Super



KL 190 SW- hydraulische Seitenverstellung

A white tractor with a large orange mulch implement is shown in a field. The tractor has "Farm 100" and a logo on its side. The mulch implement is a complex mechanical device with multiple rollers and hammers, designed for mulching crop residue. The background shows a field of tall grass or weeds.

AGRIMASTER RV SHUTTLE - SCHLEGELMULCHGERÄT

- speziell für mittlere bis große Traktoren
- von 1,25 m bis 3,20 m Arbeitsbreite
- Doppeldreipunktbock für Front-Heckanbau
- hydraulische Seitenverstellung
- automatischer Riemenspanner für wartungsfreies Arbeiten
- sehr gutes Schnittbild durch extra viele Hämmer
(bei 2,80 m Arbeitsbreite 32 Stück)

Einsatzbereich: Brachland, Maisstroh,
Maisstoppel, Gründüngung,...

//Agrimaster



Agrimaster RV Shuttle

automatischer Riemenspanner,
Heck- und Frontanbau

Getriebe mit Freilauf 110 kW (149 PS) für
1000 U/min.

Zubehör:

hydraulische Seitenverstellung, verstärkte
Heckwalze, drehbare Stützräder, hydraulischer
Antrieb, verstärkter Rotor, verstärkter Rahmen,
zusätzlicher Gummisteinschutz



Modell	Arbeitsbreite in cm	Gewicht in kg	Hammer- schlegel	Anzahl Riemen	Außenbreite in cm	Tiefe in cm	Höhe in cm	Rotordurch- messer in mm
RV 125	125	591	12	4	142	111	107	445
RV 150	150	644	12	4	171	111	107	445
RV 175	175	693	16	4	193	111	107	445
RV 200	200	745	20	4	221	111	107	445
RV 230	230	815	20	5	251	111	107	445
RV 260	255	894	24	5	276	111	107	445
RV 280	280	964	32	5	301	111	107	445
RV 300	300	1055	32	5	321	111	107	445
RV 320	321	1072	32	5	342	111	107	445



RV 280 - hydraulische Seitenverstellung



RV 280 - Doppeldreipunkt für Front- und Heckanbau



automatischer Riemenspanner

AGRIMASTER RS - SCHLEGELMULCHGERÄT

- Profigerät für große Traktoren bis 230 PS (169 kW)
- von 2,60 m bis 3,20 m Arbeitsbreite
- Mähgut wird hinter der Walze abgelegt, dadurch verstopfungsfreies Arbeiten
- Doppeldreipunktbock für Front-Heckanbau
- automatischer Riemenspanner für wartungsfreies Arbeiten
- extra starke Kraftübertragung durch 6 Keilriemen
- sehr gutes Schnittbild durch extra viele Hämmer (bei 2,80 m Arbeitsbreite 32 Stück)

Einsatzbereich: Brachland, Maisstroh, Maisstoppel, Gründüngung,...

//Agrimaster





///Agrimaster RS

hydraulische Seitenverstellung, automatischer Riemenspanner, Auswurf hinter der Stützwalze, Front- und Heckanbau mit KAT 2 und KAT 3

Getriebe mit Freilauf 169 kW (230 PS) für 1000 U/min.

Zubehör:
verstärkter Rotor



Modell	Arbeitsbreite in cm	Gewicht in kg	Hammer-schlegel	Anzahl Riemen	Außenbreite in cm	Tiefe in cm	Höhe in cm	Rotordurchmesser in mm
RS 260	255	1235	24	6	274	122	116	470
RS 280	280	1330	32	6	299	122	116	470
RS 300	300	1434	32	6	321	122	116	470
RS 320	321	1541	32	6	340	122	116	470



RS 280 - extra schwere hydraulische Seitenverstellung



RS 280 - schweres Getriebe bis 230 PS



RS 280 - seitlicher Antrieb mit 6 Keilriemen und automatischen Riemenspanner

AGRIMASTER FZP/FZN - SEITENMULCHGERÄT

- speziell für mittlere und große Traktoren
- von 1,50 m bis 2,80 m Arbeitsbreite
- hydraulische und mechanische Anfahrtsicherung
- Mähgut wird hinter der Walze abgelegt, dadurch verstopfungsfreies Arbeiten
- sehr gutes Schnittbild durch extra viele Hämmer (bei 2,00 m Arbeitsbreite 20 Stück)
- außenliegendes Getriebe für große Reichweite
- automatischer Riemenspanner für wartungsfreies Arbeiten



Einsatzbereich: Feldränder, Böschungen, Obstplantagen, Wegränder, Maisstroh,...





///Agrimaster FZN/FZP


hydraulische Anfahrssicherung, automatischer Riemenspanner, gezahnte Gegenschneide
Getriebe mit Freilauf 66 kW (90 PS) für 540 U/min.

Zubehör:

mechanische Anfahrssicherung (selbstfeinsteuerndes Gelenk), verstärkter Rotor, zusätzliche Gegenschneide, Doppelweitwinkelgelenkwelle, Stickstoffblase für bessere Boden Anpassung



Modell	Arbeitsbreite in cm	Gewicht in kg	Hammer-schlegel	Anzahl Riemen	Außenbreite in cm	Auslage von Schleppermitte in cm	Böschungswinkel (negativ)	Rotordurchmesser in mm
FZN 150	150	741	12	3	212	267	50°	420
FZN 175	175	797	16	4	237	292	50°	420
FZN 200	200	844	20	4	262	317	50°	420
FZN 225	223	891	20	5	285	340	50°	420
FZN 280	280	1027	24	5	343	396	50°	420
FZP 260	260	903	24	5	322	376	50°	445

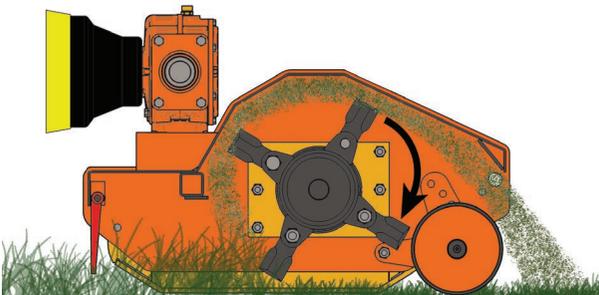

FZN - Auswurf hinter der Walze



FZN - außenliegendes Getriebe für große Reichweiten



FZN 200

AGRIMASTER AF- FORSTMULCHGERÄT

- von 1,30 m bis 3,00 m Arbeitsbreite
- automatischer Riemenspanner für wartungsfreies Arbeiten
- Forstrotor - hebt das Gerät über Steine und Felsen
- leichtzügiger Rotor durch extra viele Schlegel
(bei 2,30 m Arbeitsbreite 46 Stück)
- extra starke Kraftübertragung durch 6 Keilriemen
- umfangreiches Zubehör: Stützwalze, Astniederhalter,
hydraulische Seitenverstellung, hydraulischer Antrieb,...

Einsatzbereich: Forst, Rodungen, Hecken,...





///Agrimaster AF

einseitiger oder zweiseitiger Antrieb, Heckanbau
höhenverstellbare Kufen, automatischer
Riemenspanner, Baureihe AWP bis 25 cm
Durchmesser, Baureihe AWPS bis 30 cm Durchmesser

Getriebe mit Freilauf: je nach Arbeitsbreite 110 kW
(149 PS) bis 187 kW (254 PS) für 1000 U/min.

Zubehör:

Astniederhalter, Stützwalze mit 194 mm
Durchmesser, Haube hinten mit Hydraulikzylinder,
hydraulischer Antrieb, verschraubte Gegenschneide,
hydraulische Seitenverstellung



Modell	Arbeitsbreite in cm	Gewicht in kg	Hammer- schlegel	Anzahl Riemen	Außenbreite in cm	Tiefe in cm	Höhe in cm	Rotordurch- messer in mm
AF 130	136	750	26	5	164	122	98	470
AF 160	163	822	32	6	191	122	98	470
AF 200	199	913	40	6	227	122	98	470
AF 230	226	1008	46	6	254	122	98	470
AF 260	265	1460	54	6	300	131	128	470
AF 300	310	1705	64	10	345	131	128	470



AF - mit Forstrotor



AF 230 - mit hydraulischer Seitenverstellung



AF 200

//Agrimaster

AGRIMASTER READY - SCHLEGELMULCHGERÄT HYDRAULISCH KLAPPBAR

- speziell für große Traktoren - leichtzügiger Großflächenmulcher
- extra große Flächenleistung
- von 4,60 m bis 6,40 m Arbeitsbreite
- hydraulisch klappbar - maximale Transportbreite 2,51 m
- Y-Messer oder Hammerschlegel
- Stützwalze oder Schwenkräder
- extra starke Kraftübertragung durch 10 Keilriemen

Einsatzbereich: Maisstroh, Maisstoppel,
Gründüngung, Grünflächen,...





///Agrimaster Ready R / Ready P

Hammerschlegel oder Y-Messer, hydraulische Verriegelung, Heckanbau, 180° Schwenkräder oder Heckwalze mit 194 mm Durchmesser, hydraulisch klappbar, 2,51 m Transportbreite

Getriebe mit Freilauf: 155 kW (211 PS) für 1000 U/min.

Zubehör:

Beleuchtung, 360° Schwenkräder, Stützwalze, Hammerschlegel



Modell	Arbeitsbreite in cm	Gewicht in kg	Zweifach Y-Messer	Dreifach Y-Messer	Anzahl Riemen	Außenbreite in cm	Höhe in cm	Tiefe in cm	Transportbreite in cm	Transporthöhe in cm	Rotordurchmesser in mm
READY R460	462	2250	104	/	10	492	64	142	244	239	470
READY R520	512	2400	120	/	10	542	64	142	244	264	470
READY R560	562	2716	136	/	10	596	70	151	243	291	470
READY P520 S	523	2160	/	144	10	553	63	126	241	269	470
READY P560 S	563	2620	/	192	10	593	63	141	247	289	470
READY P600 S	602	2680	/	192	10	632	63	141	247	309	470
READY P640 S	644	2740	/	192	10	671	65	141	251	328	470



Ready P 520 Super



Ready - hydraulisch klappbar für den Straßentransport



Ready P 520 Super

AGRIMASTER AUSLEGEMÄHER

- umfangreiches Programm von 2,50 m bis 7,00 m Reichweite
- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- unterschiedliche Anbaugeräte: Mulchkopf, Baumsäge, Heckenschere, Astschere, Sohlenfräse, Mähschaufel,...
- Front- oder Heckanbau
- Parallelführung, Teleskop und Vorwärtsreichweite
- Schnellkuppler für die Arbeitsgeräte
- Joysticksteuerung

Einsatzbereich: Böschungen,
Straßenränder, Feldränder,...

Modell	Reichweite in cm	Mindestgewicht Traktor in kg	Anbau	Kopfarbeitsbreite in cm	Besonderheiten	Arbeitswerkzeuge
Green Shark	247-547	1000-1800	Front-oder Heckanbau	60-122	für leichtere Traktoren, Parallelführung	Mulchkopf, Heckenschere
Shark B	386-583	1800-2200	Heckanbau	80-125	günstiges Einsteigermodell, mechanische Anfahrtsicherung	Mulchkopf, Heckenschere, Baumsäge
Shark B 540 Front	517-563	2800	Frontanbau	80-125	reiner Frontanbau	Mulchkopf, Heckenschere, Baumsäge
Shark R	438-650	1800-3200	Heckanbau	80-125	hydraulische Anfahrtsicherung, Riemenantrieb für Mulchkopf	Mulchkopf, Heckenschere, Baumsäge
Shark RH	458-700	3200-4000	Heckanbau	80-125	hydraulische Anfahrtsicherung, Riemenantrieb für Mulchkopf, Stickstoffblase für Schwimmstellung, Auslegearm	Mulchkopf, Heckenschere, Baumsäge





///Agrimaster Auslegemäher


Zubehör:

elektrische Joy-Stick-Steuerung, hydraulische und mechanische Schnellkuppler für die Arbeitswerkzeuge, Ölkühler, Beleuchtungsanlage, Forstrotor, unterschiedliche Y-Messer oder Hammerschlegel, Vorwärtsreichweite, Teleskop, Parallelführung



Modell	Reichweite in cm	Mindestgewicht Traktor in kg	Anbau	Kopfarbeitsbreite in cm	Besonderheiten	Arbeitswerkzeuge
Shark RT	665-758	6000	Heckanbau	125	Teleskop, Riemenantrieb für Mulchkopf, hydraulische Anfahr-sicherung, Stickstoffblase für Schwimmstellung, Auslegearm	Mulchkopf, Heckenschere, Baumsäge
Expert Shark	410-593	1800-3000	Heckanbau	100-125	hydraulische Anfahr-sicherung, Riemenantrieb für Mulchkopf,- Stickstoffblase für Schwimmstel-lung, Auslegearm	Mulchkopf, Heckenschere, Baumsäge
Golden Shark	460-557	2000-3000	Heckanbau	100-125	Parallellogrammführung, hydraulische Anfahr-sicherung, Riemenantrieb, Stickstoffblase für Schwimmstellung, Auslegearm	Mulchkopf, Heckenschere, Baumsäge
Golden Shark C	527-661	3200-4000	Heckanbau	125	Parallellogrammführung, hydraulische Anfahr-sicherung, Riemenantrieb, Stickstoffblase für Schwimmstellung, Auslegearm	Mulchkopf, Heckenschere, Baumsäge
Golden Shark ZP	600-702	1370-1750	Heckanbau	125	Vorwärtsreichweite, Parallelo-grammführung, hydraulische Anfahr-sicherung, Riemenantrieb, Stickstoffblase für Schwimmstellung, Auslegearm	Mulchkopf, Heckenschere, Baumsäge

Spezialmulchgeräte für Kommunaltraktoren

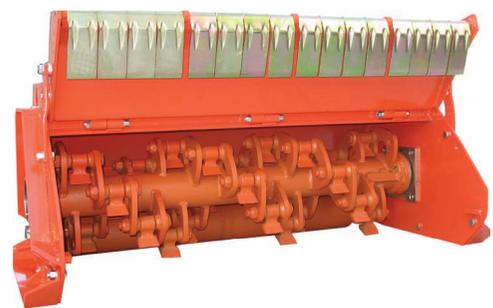

Baggermulchkopf UT 125 F Super -
mit Forstrotor



Baggermulchkopf GL 80 S

Mulchgerät mit Aufsammelbehälter



Mähcontainer REF 190



//Agrimaster





Agrimaster Seitenmulchgerät



Ready hydraulisch klappbar



Wir suchen Stützpunkthändler, sprechen Sie uns an!

farmtec Trautmann-Biberger

Landshuter Straße 25

84051 Altheim, Essenbach

Tel.: +49 / (0)8703 - 905 44 0

Fax: +49 / (0)8703 - 905 44 44

info@farmtec.de

www.farmtec.de

Kontakt Nord - Uelzen

Andreas Burghard

Tel.: +49 - (0)1522 - 271 72 31

Kontakt Mitte - Erfurt

Chris Herbst

Tel.: +49 - (0)162 - 436 10 44

Kontakt Süd - Altheim

Martin Biberger (Nordbayern)

Tel.: +49 - (0)171 - 420 52 67

Martin Kreuzmair (Südbayern)

Tel.: +49 - (0)172 - 346 37 53

Markus Schwab

Tel.: +49 - (0)172 - 342 17 36



Andreas Burghard
29525 Uelzen
01522 / 271 72 31



Chris Herbst
99084 Stadtroda (Erfurt)
0162 / 436 10 44



Zentrale
84051 Altheim
08703 / 905 44 0