


PA5360 PA5860

McCONEL



Bowdenzug



Proportional Steuerung XTC



Revolution Proportional Steuerung

- > Auslage 5.3 und 5.8 m
- > Links oder rechts Auslage
- > Dreipunktanbau
- > Achsmontageoption
- > Parallele Armführung
- > Hydraulische Anfahrsicherung
- > Hydraulische Auslegerdrehung
- > 60 PS, Hochleistungs-Hydrauliksystem
- > Hy-Reach Armführung


- > Konische, nahtgeschweißte arme aus Domex Stahl
- > Straßenbeleuchtungs kit
- > Bedienerfreundlich
- > Steuersysteme nach Wahl
- > Anbaugeräte nach Wahl
- > Optional lieferbar als Frontanbau (nur PA5360)
- > Optional lieferbar mit VFR System

PA5360 Auslage 5.3 m
PA5860 Auslage 5.8 m

Auslegermäher für Schlepper mit einer Leistung ab 44 kW (60 PS), einem Dreipunktanbau Kat. II und einem Schleppermindestgewicht ab 3800 kg. Der Antrieb erfolgt über Zapfwelle mit 540 U/min.



PA5360 PA5860

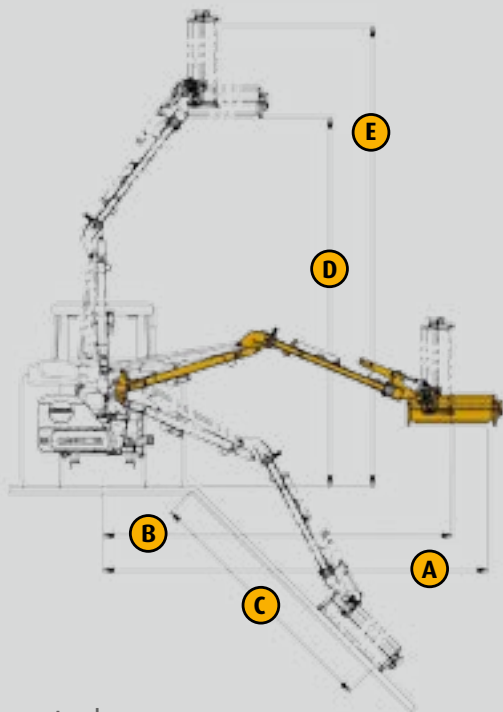

Auslage

	5360	5860		5360	5860
A	5.3 m	5.8 m	B	4.7 m	5.0 m
C	3.7 m	3.2 m	D	4.9 m	5.4 m
E	6.3 m	5.8 m			

Technische Daten	5360	5860
Tractor Mindestleistung (kW/PS)	44/60	44/60
Tractor Mindestgewicht (kg)	3800	4400
Achtung: Tractor Mindestgewicht bei nach vorn versetztem Arm / VFR (kg)	4600	5200
Maximale waagerechte Auslage (m)	5.30	5.80
Pumpenkapazität (l/min)	102	102
Arbeitsdruck (bar)	210	210
Öltankvolumen (l)	200	200
Gewicht Grundmaschine inkl. Öl (kg)	1210	1340



jj dabekausen bv

Galvaniweg 10, NL- 6101 XH ECHT, T. 0031-475-48 70 21
F. 0031-475-48 70 35, E. info@dabekausen.com



Dabekausen-Havelland GmbH

Chausseestraße 21a, 14550 Groß Kreutz / OT Krielow
T. 033207 - 54582, F. 033207 - 54583, E. info@dabekausen.com