

WERKZEUGE



WILLKOMMEN...



SPEZIALISTEN IN GRÜNFLÄCHENPFLEGE

GreenTec hat sich seit 30 Jahren ausschließlich auf Maschinen für die Grünflächenpflege spezialisiert.

Wir sind stolz darauf, Ihnen mit dieser Broschüre das breiteste Angebot an Hydraulikwerkzeugen auf dem Markt vorstellen zu können. Sie enthält viele innovative Lösungen, die der Umwelt und der Wirtschaft zugute kommen und die sowohl den Fahrspaß als auch die Verkehrssicherheit fördern.

Alle GreenTec-Maschinen werden in dem einzigartigen und bewährten funktionalen Design entwickelt und in unserem eigenen Werk in Kolding gefertigt. Qualität ist unser unverzichtbarer Schlüssel zum Erfolg und im eigenen Werk haben wir die komplette Fertigung unter Kontrolle.

INHALT

ÄSTE SCHNEIDEN

Astschneider RM 232	4
Astsäge LRS 1402	6
Astsäge LRS 1602	7
Astsäge LRS 2002	8
Astsäge LRS 2402	9
Astsäge LRS 4002 & 4802	10
Astscherer HX 170 - 270	11

HECKEN SCHNEIDEN

Heckenschere HL 152 - 242	14
Heckenschneider RC 102 - 162	15
NEU Ast-/Heckenschere HS 172 - 242	16

GRAS MÄHEN

NEU Schlegelmulchkopf FR 92 - 162	20
Zaunmäher RI 60 & 80	22
Gestrüppmähkopf GT 135 & 155	23
Hydroschneidwerk S 165 - 240	24

DIVERSE WERKZEUGE

Sohlenfräse GR 70	26
Kreiselharke KR 250	27
Wildkrautbürste BR 70 & 90	28
NEU Laubbläser LG	29
Multiträger HXF	30
NEU Auslegearm Scorpion	32
Technische Daten	34



ÄSTE SCHNEIDEN
MIT PERFEKTER SCHNITTQUALITÄT

ASTSCHNEIDER RM 232





STARKE ARGUMENTE

- Perfekte Schnittqualität
- Sehr hohe Kapazität
- Keine Entsorgung von Schnittgut
- Minimaler Verschleiß und Wartung
- Viele Anbauvarianten

Der Astschneider RM 232 erledigt in der Hecken- und Knickpflege drei bisher einzeln durchgeführte Arbeitsschritte mit enormer Schlagkraft in einem Arbeitsgang. Die vier Rotoren mit einer Arbeitsbreite von 2,3 m schneiden, zerkleinern und entsorgen dabei Äste bis zu 4 cm Durchmesser. Das Schnittgut kann umweltfreundlich in der Hecke bzw. im Knick verrotten. Der RM 232 verfügt über 4 Rotoren mit jeweils 6 Messern pro Rotor. Die unteren frei hängenden Messer schneiden die Äste während die oberen Messer sie zerkleinern. Im Falle von Überlastung, drehen sich die Messer weg. Äste bis zu 4 cm wird abgeschnitten und zerkleinert. Das zerkleinerte Material fällt nach unten, wo es liegen bleiben und der Verrottungsprozess beginnen kann. Der Astschneider RM 232 eignet sich hervorragend für Knicks und Hecken, die alle 1-3 Jahre geschnitten werden. Die Arbeitsgeschwindigkeit liegt je nach Aststärke bei bis zu 4 km/h, dadurch hat er eine sehr hohe Kapazität.

ASTSCHNEIDER RM	232
Arbeitsbreite (m)	2,3
Gewicht (kg)	310
Aststärke (cm)	Ø4
Min. Ölmenge (l/min)	50

ASTSÄGE LRS 1402



↑
m
1,4
↓

cm
< 10

km/h
5

kg
48

2
Jahre
GARANTIE



STARKE ARGUMENTE

- Perfekte Schnittqualität
- Power Drive Transmission
- Sägeblätter mit Widiabestückung
- Niedriges Eigengewicht
- Flexible Anbauhalterungen

Die Astsäge LRS 1402 ist trotz ihrer Größe ein richtiger Kraftkerl. 4 Sägeblätter, 1,4 m Arbeitsbreite und ein sehr niedriges Eigengewicht von 48 kg. Das Einsatzgebiet ist überall – Landwirtschaft, Kommunal und Privat. Ein sehr sauberer Schnitt, sowohl bei 10 cm dicken Ästen, als auch bei sehr dünnen Zweigen.

Die Astsäge LRS 1402 ist montierbar auf dem GreenTec Multiträger HXF 2302 und HXF 2802, Ausleger oder Minibagger.

ASTSÄGE LRS	1402
Arbeitsbreite (m)	1,4
Gewicht (kg)	48
Aststärke (cm)	Ø10
Min. Ölmenge (l/min)	25

ASTSÄGE LRS 1602



YouTube

STARKE ARGUMENTE

- Perfekte Schnittqualität
- Hohe Fahrgeschwindigkeit
- Niedriger Kraftbedarf
- Power Drive Transmission
- Sägeblätter mit Widiabestückung

Die Astsäge LRS 1602 unterscheidet sich von den größeren Modellen mit einem sehr niedrigen Geräuschpegel und eignet sich daher sowohl für die Landwirtschaft als auch für den öffentlichen Sektor. An jedem der vier Sägeblätter befindet sich ein leistungsfähiger Antrieb, der bewirkt, dass alle Äste - ob dick oder dünn - mit einem sauberen Schnitt geschnitten werden.

ASTSÄGE LRS	1602
Arbeitsbreite (m)	1,6
Gewicht (kg)	110
Aststärke (cm)	Ø12
Min. Ölmenge (l/min)	40

ASTSÄGE LRS 2002



↑
↓
m
2,0

cm
< 16

km/h
5

kg
198

2
Jahre
GARANTIE



STARKE ARGUMENTE

- Extrem hohe Leistung
- Enorme Kapazität
- Sägeblätter mit Widiabestückung
- Power Drive Transmission
- Perfekte Schnittqualität

Die Astsäge LRS 2002 ist das mittlere Modell mit 4 Sägeblättern und unübertroffener Kapazität bei minimalen Wartungskosten. Sie wird aus hochfestem Stahl gefertigt, wobei das Eigengewicht weniger als 200 kg beträgt und die Leistung durch das neue Antriebskonzept um 30% gesteigert werden konnte.

Die Qualität der Arbeit ist perfekt - alle Äste werden sauber geschnitten.

ASTSÄGE LRS	2002
Arbeitsbreite (m)	2,0
Gewicht (kg)	198
Aststärke (cm)	Ø16
Min. Ölmenge (l/min)	50




↕ m
2,4

cm
< 21

km/h
5

kg
239

2
Jahre
GARANTIE



**You
Tube**

STARKE ARGUMENTE

- **Perfekte Schnittqualität**
- **Niedriger Kraftbedarf**
- **Lange Lebensdauer**
- **Power Drive Transmission**
- **Sägeblätter mit Widiabestückung**

Die Astsäge LRS 2402 ist die größte Säge der neuen Baureihe und verfügt über enorme Leistung und Kapazität. Äste bis 21 cm Durchmesser werden mit einem völlig sauberen Schnitt getrennt.

ASTSÄGE LRS	2402
Arbeitsbreite (m)	2,4
Gewicht (kg)	239
Aststärke (cm)	Ø21
Min. Ölmenge (l/min)	50

ASTSÄGE LRS 4002 & 4802



↑
m
4,0-4,8

cm
< 21

km/h
5

kg
510-600

2
Jahre
GARANTIE



STARKE ARGUMENTE

- Extrem hohe Leistung
- Enorme Kapazität
- Sägeblätter mit Widiabestückung
- Power Drive Transmission
- Perfekte Schnittqualität

Soll es nicht nur groß, sondern wirklich groß sein, dann bieten wir die weltweit größte Säge mit 4,0 m bzw. 4,8 m Arbeitsbreite an. Die Säge kann an größeren Baggern oder Ladern betrieben werden, für die das Gewicht der Säge keine Schwierigkeit ist.

ASTSÄGE LRS	4002	4802
Arbeitsbreite (m)	4,0	4,8
Gewicht (kg)	510	600
Aststärke (cm)	16	21
Min. Ölmenge (l/min)	2x50	2x50

ASTSCHERE HX 170 - 270



↑
m
1,7-2,7

cm
< 11

km/h
2

kg
180-260

2
Jahre
GARANTIE



YouTube

STARKE ARGUMENTE

- Messerbalken aus Hardox-Stahl
- Extrem lange Lebensdauer
- Schnittfrequenz 60 Doppelhübe/min.
- Soft Turn Technik
- Ölmengenteiler

Eine sehr starke Astschere zum Rückschneiden von Ästen. Sauberer Schnitt ohne Aufspaltung und Zerfranzung des verbleibenden Aststumpfes. Die Astscheren passen an die Auslegearme, Multiträger HXF 3302 und Bagger.

ASTSCHERE HX	170	230	270
Arbeitsbreite (m)	1,7	2,3	2,7
Gewicht (kg)	180	220	260
Aststärke (cm)	11	11	11
Min. Ölmenge (l/min)	50	50	50





HECKEN SCHNEIDEN
MIT ZERKLEINERUNG UND VERTEILUNG

HECKENSCHERE HL 152 - 242



↑
m
1,5-2,4
↓

cm
< 4

km/h
2

kg
60-84

2
Jahre
GARANTIE



STARKE ARGUMENTE

- Hohe Schnittfrequenz, 200-400 Schnitte pro Minute
- Messerbalken mit Kugelenden
- Schnellwechselbare Messerklingen
- Perfekte Schnittqualität

Die vier Modelle der HL- Serie sind als starke hydraulische Heckenschneider für die regelmäßige Heckenpflege im privaten, kommunalen und landwirtschaftlichen Bereich konzipiert worden. Mit den speziellen, feinverzahnten Messerklingen werden Äste bis zu 4 cm Durchmesser ebenso mit einem glatten Schnitt abgetrennt wie auch ganz dünne Äste.

HECKENSCHERE HL	152	182	212	242
Arbeitsbreite (m)	1,5	1,8	2,1	2,4
Gewicht (kg)	60	68	76	84
Aststärke (cm)	4	4	4	4
Min. Ölmenge (l/min)	40	50	50	50

HECKENSCHNEIDER RC 102 - 162



↑
m
1,0-1,6

cm
< 4

km/h
2,5

kg
100-200

2
Jahre
GARANTIE



STARKE ARGUMENTE

- Reduzierter Krankheitsdruck
- Keine Entsorgungskosten
- Minimaler Verschleiß und Wartung
- Geschlossene Haube
- Sehr geringe Lautstärke

Die GreenTec Heckenschneider RC 102, 132 und 162 sind als "all in one"-Geräte konzipiert, mit denen die gesamte Pflegearbeit in einem Arbeitsgang erledigt werden kann. Die Hecken werden sauber geschnitten, das Schnittgut wird dabei gleichzeitig fein zerkleinert und bleibt zum Verrotten an Ort und Stelle liegen.

HECKENSCHNEIDER RC	102	132	162
Arbeitsbreite (m)	1,0	1,3	1,6
Gewicht (kg)	100	150	200
Aststärke (cm)	2	3	4
Min. Ölmenge (l/min)	25	40	50

AST-/HECKENSCHERE HS 172 - 242



NEUHEIT



AST-/HECKENSCHERE HS 172 - 242



↑
m
1,7-2,4

cm
< 6

km/h
5

kg
120-145

2
Jahre
GARANTIE



STARKE ARGUMENTE

- Perfekte Schnittqualität
- Schonendes Scheiden
- Doppelschnittklingen
- Schnellwechselbare Messerklingen
- HD-Planetengetriebe mit Gusseisenmotor

Die neu entwickelten Ast-/Heckenschere eignen sich für die vielseitige Heckenpflege, da sie Äste bis 6 cm Durchmesser sowie sehr kleine Zweige problemlos mit einem sehr glatten Schnitt schneiden. Die speziell geschnittenen Messerklingen erhöhen sowohl die Oberflächengüte als auch die Arbeitskapazität.

AST-/HECKENSCHERE HS	172	212	242
Arbeitsbreite (m)	1,7	2,1	2,4
Gewicht (kg)	120	130	145
Aststärke (cm)	6	6	6
Min. Ölmenge (l/min)	40	50	50






GRAS MÄHEN UND EINFACHE WARTUNG


SCHLEGELMULCHKOPF FR 92 - 162




NEUHEIT




OPTIMIERTE GESAMTBREITE



LAUFWALZE



INTEGRIERTES
AIRFLOW-SYSTEM

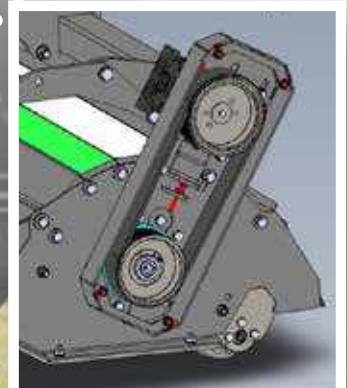

POWERBELT
ANTRIEBSRIEMEN



SCHLEGEL MIT OPTIMIER-
TER KONTAKTFLÄCHE



DOPPELSPIRAL-ROTOR



SCHLEGELMULCHKOPF FR 92 - 162



STARKE ARGUMENTE

- Integriertes Airflow-System
- Minimale Gesamtbreite
- Powerbelt Antriebsriemen
- Strenx 700 Stahlkonstruktion
- Doppelspiral-Rotor
- Spezialmesser mit extra Kontaktfläche

Der Hauptvorteil der neuen FR-Serie ist das integrierte Airflow System. Die Mulchköpfe sind so konzipiert, dass sie das eingehende Material sofort verarbeiten und die Zeit, die das Material in der Maschine verbringt, durch Optimierung der Luftgeschwindigkeit reduzieren. Das integrierte Luftstromsystem senkt den Energiebedarf und erhöht die Kapazität. Die Schlegelmähköpfe wurden bis ins kleinste Detail optimiert und die Gesamtbreite des Schlegelkopfes war noch nie kleiner. Zusätzlich haben wir die Form der Schlegel verändert, um Beschädigungen und Brüche am Innenrotor zu reduzieren. Alle Mulchköpfe bestehen aus dem hochfestem Stahl Strenx 700.

SCHLEGELMULCHKOPF FR	92	112	122	162
Arbeitsbreite (m)	0,9	1,1	1,2	1,6
Gewicht (kg)	138	144	320	360
Min. Ölmenge (l/min)	40	40	85	85
Alt. Ölmenge (l/min)	50	50	100	100

ZAUNMÄHER RI 60 & 80




m
0,6-0,8


km/h
3


kg
45-60

2
Jahre

GARANTIE



STARKE ARGUMENTE

- Stützteller
- Folgt den Bodenkonturen
- Justierbare Auslösefeder
- Gummischutz um Teller
- 2 Messer für gleichmäßige Schnittqualität

ZAUNMÄHER RI	60	80
Arbeitsbreite (m)	0,6	0,8
Gewicht (kg)	45	60
Auslösefeder/Stützteller	Std.	Std.
Min./Alt. Ölmenge (l/min)	40/25	40/25

Der Zaunmäher RI 60 & 80 ist das perfekte Werkzeug um unter Zäunen, an Pferdekoppeln, Leitplanken, um Bäume herum zu schneiden. Während der untere Stützteller den Mulcher führt, schneiden 2 starke Messer und sorgen für einen sauberen Schnitt.

GESTRÜPPMÄHKOPF GT 135 & 155



1,35-1,55



< 7



5



410-460



GARANTIE



STARKE ARGUMENTE

- Perfekt für Gestrüpp und Büsche
- Doppelwandige Haube
- Niedrige Wartungskosten
- Pendelaufhängung
- 2 Schneidesysteme

Der Rotorgestrüppmähkopf GT 135 & 155 ist für Extremverhältnisse, z.B. mit vielen Steinen oder Stubben geeignet. Es gibt für den GT Kopf zwei verschiedene Messersysteme: Ketten und Messer. Die Ketten eignen sich zum Grasmähen bei sehr steinreichen Verhältnissen. Die Messer dagegen für Gestrüpp, Gras, Bäume und kräftige Büsche.

Beide Systeme sind extrem robust!

GESTRÜPPMÄHKOPF GT	135	155
Arbeitsbreite (m)	1,35	1,55
Gewicht (kg)	410	460
Aststärke (cm)	7	7
Min./Alt. Ölmenge (l/min)	85/110	85/110

HYDROSCHNEIDWERK S 165 - 240



STARKE ARGUMENTE

- **Hydraulischer Antrieb**
- **Lieferbar für Rechts- oder Linksarbeit**
- **Bidux Schneidsystem**
- **Für schwer zugängliche Bereiche**
- **Langlebig**

HYDROSCHNEIDWERK S	165	190	210	240
Arbeitsbreite (m)	1,65	1,9	2,1	2,4
Gewicht (kg)	70	82	92	102
Min. Ölmenge (l/min)	40	40	85	85

Hydroschneidewerke S 165 - 240 werden für den Einsatz an Deichen, Wasserläufen usw. mit Hydraulikantrieb angewendet. Sie sind besonders für die Pflege von schwer zugänglichen Bereichen geeignet, wo keine Zerteilung notwendig ist. Das Werkzeug kann an Auslegemäher oder Baggern montiert werden.



DIVERSE WERKZEUGE FÜR AUSSENREINIGUNG

SOHLENFRÄSE GR 70



↔
m
0,65

km/h
1

kg
220

2
Jahre
GARANTIE



STARKE ARGUMENTE

- Effektives Aufräumen von Gräben
- Konstantleistungsmotor
- Stützrad
- Verstellbare Fronthaube
- Hydraulischer Antrieb

Die GreenTec Sohlenfräse GR 70 wird am Ausleger montiert und durch die Hydraulikanlage der Maschine betrieben. Das Gerät arbeitet effektiv mit großer Kapazität beim Aufwerfen des Bodenschlammes sowie beim Reinigen und bei der Pflege kleiner Wasserläufe und Gräben.

SOHLENFRÄSE GR	70
Arbeitsbreite (m)	0,65
Gewicht (kg)	220
Min. Ölmenge (l/min)	60
Alt. Ölmenge (l/min)	70



2,5



2



120

2
Jahre

GARANTIE



**You
Tube**

STARKE ARGUMENTE

- **Hydraulischer Antrieb**
- **Abnehmbare Zinkenarme**
- **Folgt den Bodenkonturen**
- **Räder mit Höhenverstellung**
- **Einfache Montage**

Die Kreiselharke KR 250 wird u.A. zum Entfernen von geschnittenem Gras aus Gräben angewendet. Sie kann an Auslegemähern montiert und hydraulisch angetrieben werden. Zur Kontrolle der Rechenhöhe sind zwei leistungsstarke Lenkrollen montiert. Die Zinkenarme bestehen aus starken Federn, die bei Hindernissen ausweichen.

KREISELHARKE KR	250
Arbeitsbreite (m)	2,5
Gewicht (kg)	120
Antal rivearme	9
Min. Ölmenge (l/min)	50

WILDKRAUTBÜRSTE BR 70 & 90



↔

m

0,7-0,9

km/h

1

kg

55-230

2

Jahre

GARANTIE



STARKE ARGUMENTE


- Effektives Säubern und Reinigen
- Kraftvolle Maschine
- Starke Stahlbürsten
- Hydraulischer Antrieb
- Langlebig

Hydraulische Wildkrautbürste BR 70 & 90 zum Reinigen von Pflaster, Pflastersteinen, Gehwegen und vielen mehr. Die Bürsten sind aus Stahldraht und können Erde, Schlamm und Wilkräuter problemlos entfernen.

WILDKRAUTBÜRSTE BR	70	90
Arbeitsbreite (m)	0,7	0,9
Gewicht (kg)	55	230
Überdruck-/Richtungsventil	-	Standard
Min. Ölmenge (l/min)	25	50



**2
Jahre
GARANTIE**

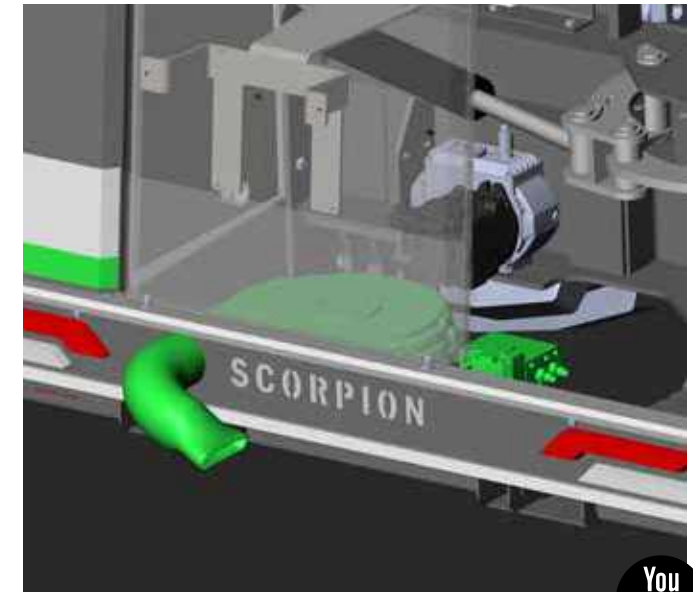

STARKE ARGUMENTE

- Hochdruckgebläse aus Aluminium
- Sehr hoher Luftstrom
- Verwendet Traktorhydraulik (40 l/min)
- Verfügbar als integrierte Scorpion-Lösung oder zur externen Montage

Der Laubbläser LG ist ein Hochdruckgebläse, das hydraulisch über die Traktorhydraulik angetrieben wird. Er wird in Verbindung mit dem Reinigen von Straßen, beim Rasenmähen u.Ä. Aufgaben montiert. Das Beseitigen von Schnee und Abblasen von Solarmodulen ist ebenfalls möglich.

NEUHEIT

MULTITRÄGER HXF



MULTITRÄGER - HXF ODER SCORPION...

Alle Werkzeuge in dieser Broschüre werden hydraulisch angetrieben. Das bedeutet, daß sie Hydrauliköl als Antriebskraft für Messer oder Klingen benötigen. Zusätzlich benötigen die Werkzeuge einen Arm, an dem sie montiert werden müssen. GreenTec bietet hierfür zwei Lösungen an: Multiträger HXF oder Auslegemulcher Scorpion.

Beide werden auf den folgenden Seiten beschrieben. Alternativ können die Anbaugeräte an verschiedenen Baggern oder Armmähern von übrigen Herstellern montiert werden.

GreenTec bietet eine breite Auswahl an Adaptern an.

Weitere Informationen finden Sie hier: www.greentec.eu.

HXF 2302 & 2302 TELE



6
Werkzeuge

l/min
25

AHS 45°

2 Jahre
GARANTIE

Der Multiträger HXF 2302 ist der kleinste der Serie. Der Multiträger HXF 2302 ist extrem leichtgewichtig und einfach auf Hoflader und Kompakt-Schlepper mit einem Mindest-Eigengewicht von nur 1.200 kg zu montieren.

ZDer An-und Abbau der Werkzeuge gelingt mit Hilfe der zur Standardausrüstung gehörenden hydraulischen und mechanischen Schnellkuppler einfach und werkzeuglos. Gras-, Hecken- und Windschutz-Schneiden, sowie Reinigung von Bürgersteigen sind mit unserer vielseitigen und flexiblen Maschine leicht zu erledigen. Die erforderliche Ölmenge vom Trägerfahrzeug beträgt nur 25 l/min. Der Horizontalwinkel der Anbauwerkzeuge ist über eine Drehspindel stufenlos einstellbar.

MODELL	2302	2302 T
Reichweite (Mitte Fahrz./Astsäge) (m)	1,8	1,2 - 1,8
Reichweite (Mitte Fahrz./RI Zaun) (m)	2,4	2,4
Transportbreite (m)	1,3	1,3
Min. Ölmenge (l/min)	25	25
Alt. Ölmenge (l/min)	-	-
Gewicht ohne Beschlag (kg)	110	128

HXF 2802 & 2802 TELE



12
Werkzeuge

l/min
25-40

AHS 45°

2 Jahre
GARANTIE

Der Multiträger HXF 2802 kann in wenigen Minuten an Frontladern, großen Hofladern, Minibaggern o.Ä. angebaut werden.

Als Arbeitswerkzeuge werden eine breite Auswahl an Heckenscheren, Astsägen usw. angeboten. Auch Zaunmäher und Wildkrautbürste können verwendet werden. Der Auslegerarm besitzt serienmäßig eine hydraulische Anfahrssicherung mit Auto Reset. Sie sorgt gleichzeitig für den optimalen Andruck auf die Astsäge oder Astschere.

	2802	2802 T
	2,2	1,4 - 2,2
	-	-
	2,0	2,4
	25	25
	40	40
	150	175

HXF 3302 & 3302 TELE



14
Werkzeuge

l/min
40-50

AHS 45°

2 Jahre
GARANTIE

Der Multiträger HXF 3302 ist das größte Modell in der Multiträger HXF-Baureihe. Dieses Modell wird hauptsächlich an Teleskoplader, größere Frontlader oder Bagger angebaut. Als Arbeitswerkzeuge werden Astsägen sowie die Astscheren angeboten.

Der Multiträger HXF 3302 wird an dem Schnellwechselrahmen des Laders montiert und mit Hydraulikschläuchen angeschlossen. Der Anbau dauert nur wenige Minuten. Bei einer Montage an Teleskopladern ist die Linksauflage, also die Arbeit auf der linken Seite, sehr vorteilhaft, weil der Fahrer dann immer eine freie und perfekte Aussicht auf das Arbeitswerkzeug hat.

	3302	3302 T
	2,5	1,5 - 2,5
	-	-
	2,2	2,5
	40	40
	50	50
	200	230

AUSLEGEMULCHER SCORPION



NEUHEIT



SCORPION 4 S



Die Scorpion 4 S-Serie umfasst zwei verschiedene Modelle, die beide entweder vorne oder hinten am Fahrzeug montiert werden können.

Die Auslegermulcher sind für Kleintraktoren, Geräteträger, Kompaktlader und dergleichen mit einem Mindestgewicht von 1.500 kg bestimmt.

Danfoss Hydraulikventil, das durch das Mini-Joystick gesteuert wird, sowie das Hybrid Armsystem, ist Standardausstattung. Ein umfangreiches Werkzeugprogramm macht Scorpion 4 S das ganze Jahr über beliebt.

MODELL	330-4 S	430-4 S
Reichweite horizontal (m)	3,3	4,3
Reichweite vertikal (m)	4,8	5,5
Transportbreite (m)	1,8	2,2
Hydrauliksystem	52 l/min @ 210 bar	
Min. Trägerfahrzeug (kg)	1.500	2.000
Gewicht (kg)	480	520

SCORPION 6 S & 6 PLUS



Die neue Auslegerserie Scorpion 6 ist in vier verschiedenen Modellvarianten erhältlich, die sowohl in der Front als auch im Heck montiert werden können.

Die 6er Baureihe kann auf mittelgroßen Traktoren mit einem Gewicht von über 4000 kg (530-6 S) betrieben werden.

Das zum Patent angemeldete 4-Punkt Montagesystem verbindet Traktor und Maschine zu 100% stabil und ist sehr einfach zu montieren. Das Hybrid Armsystem bietet große Flexibilität und erhöht die Kapazität und Arbeitsflexibilität. Das Danfoss-Hydrauliksystem (6 PLUS) sorgt für höchste Zuverlässigkeit und sehr hohe Leistung. Der logische Joystick ist sehr einfach zu bedienen.

	530-6 S	630-6 S	530-6 PLUS	630-6 PLUS
Reichweite horizontal (m)	5,3	6,3	5,3	6,3
Reichweite vertikal (m)	7,5	8,5	7,5	8,5
Transportbreite (m)	2,2	2,2	2,2	2,2
Hydrauliksystem	115 l/min @ 230 bar		125 l/min @ 315 bar	
Min. Trägerfahrzeug (kg)	4.000	5.000	4.000	5.000
Gewicht (kg)	1.235	1.270	1.370	1.395

SCORPION 8 S & 8 PLUS



Die Scorpion 8-Serie enthält die größten Modelle und ist in vier verschiedenen Modellvarianten erhältlich.

Das erforderliche Mindestgewicht des Traktors beträgt 4000 kg (730-8 S).

Die 8'er Serie ist wie die übrigen Scorpion Modelle aus hochfestem Strenx 700 Stahl produziert und eignet sich besonders für Arbeiten, die eine große Reichweite erfordern.

Die patentangemeldete 4-Punkt Lösung ist unglaublich einfach zu montieren und bietet eine 100%ige Stabilität. Sie wird mit der K80-Kupplung des Traktors verbunden.

	730-8 S	830-8 S	730-8 PLUS	830-8 PLUS
Reichweite horizontal (m)	7,3	8,3	7,3	8,3
Reichweite vertikal (m)	9,5	10,5	9,5	10,5
Transportbreite (m)	2,4	2,5	2,4	2,5
Hydrauliksystem	115 l/min @ 230 bar		125 l/min @ 315 bar	
Min. Trägerfahrzeug (kg)	6.000	7.000	6.000	7.000
Gewicht (kg)	1.475	1.505	1.600	1.630

TECHNISCHE DATEN



	ASTSCHNEIDER	ASTSÄGE						ASTSCHERE		
WERKZEUGE:	RM 232	LRS 1402	LRS 1602	LRS 2002	LRS 2402	LRS 4002	LRS 4802	HX 170	HX 230	HX 270
Arbeitsbreite (m)	2,3	1,4	1,6	2,0	2,4	4,0	4,8	1,7	2,3	2,7
Gewicht (kg)	310	48	110	198	239	510	600	180	220	260
Max. Aststärke (cm)	Ø4	Ø10	Ø12	Ø16	Ø21	Ø16	Ø21	Ø11	Ø11	Ø11
Max. Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	4	5	5	5	5	5	5	2	2	2
Min. Ölmenge (l/min./Öldruck)	50/180	25/190	40/190	50/180	50/180	2x50/180	2x50/180	50/190	50/190	50/190
Alt. Ölmenge (l/min./Öldruck)	-	-	-	85/150	85/150	1x100/180	1x100/180	-	-	-
PASST AN:										
HXF	-	2302/2802	2802/3302	3302		-	-	3302		-
SCORPION	6/8	4	4/6/8	6/8		-	-	6/8		

	GESTRÜPPMÄHKOPF		ZAUNMÄHER		HYDROSCHNEIDEWERK			
WERKZEUGE:	GT 135	GT 155	RI 60	RI 80	S 165	S 190	S 210	S 240
Arbeitsbreite (m)	1,35	1,55	0,6	0,8	1,65	1,9	2,1	2,4
Gewicht (kg)	410	460	45	60	70	82	92	102
Max. Aststärke (cm)	Ø7	Ø7	-	-	-	-	-	-
Max. Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	5	5	3	3	3	3	3	3
Min. Ölmenge (l/min./Öldruck)	85/280	85/280	40/190	40/190	34/180	34/180	34/180	34/180
Alt. Ölmenge (l/min./Öldruck)	110/300	110/300	25/190	25/190	-	-	-	-
PASST AN:								
HXF	-	-	2302/2802		-	-	-	-
SCORPION	6/8		4		4/6/8	6/8		

HECKENSCHERE				HECKENSCHNEIDER			AST-/HECKENSCHERE			SCHLEGELMULCHKOPF			
HL 152	HL 182	HL 212	HL 242	RC 102	RC 132	RC 162	HS 172	HS 212	HS 242	FR 92	FR 112	FR 122	FR 162
1,5	1,8	2,1	2,4	1,0	1,3	1,6	1,7	2,1	2,4	0,9	1,1	1,2	1,6
60	68	76	84	100	150	200	120	130	145	138	144	320	360
Ø4	Ø4	Ø4	Ø4	Ø2	Ø3	Ø4	Ø6	Ø6	Ø6	Ø4	Ø4	Ø4	Ø4
2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	5	5	5	5-7	5-7	5-7	5-7
20/190	25/190	25/190	25/190	25/190	40/190	50/180	40/190	50/190	50/190	40/230	40/230	85/230 85/315	85/230 85/315
32/190	40/190	40/190	40/190	-	-	-	-	-	-	50/230	50/230	100/230 100/315	100/230 100/315
2302/2802	2802/3302		-	2302/2802	2802/3302	3302	2802/3302	3302		2802 T/3302 T	3302 T	-	-
4	4/6/8			4		6/8	4	6/8		4	4/6/8	6/8	

SOHLENFRÄSE	KREISELHARKE	WILDKRAUTBÜRSTE		LAUBBLÄSER
GR 70	KR 250	BR 70	BR 90	LG
0,65	2,5	0,7	0,9	
220	120	55	230	
-	-	-	-	
1	2	1	1	
70/320	50/190	25/190	50/190	
-	-	40/190	-	
-	-	2302/2802	-	-
6/8		4	6/8	

GreenTec bietet die größte Auswahl an Arbeitswerkzeugen für Ausleger auf dem Markt an.
Sehen Sie mehr auf
www.GreenTec.eu



UNSERE GARANTIE

GreenTec gewährt eine Garantie von 2 Jahren auf alle Maschinen. Sehen Sie mehr hierzu auf unserer Website: **www.greentec.eu/de**



FACHHÄNDLER:

Technische Angaben und Abbildungen annähernd. Konstruktionsänderungen vorbehalten. VER 3.0 DE