



TIMBERWOLF®

Lead the Pack



timberwolf-hacksler.de

INHALT

EINFÜHRUNG

Willkommen bei Timberwolf	4
Support-Netzwerk	7
Merkmalübersicht	8

PRODUKTE

6"- und 8"-Anhängerhäcksler	10
6"- und 8"-Kettenhäcksler	18
3"- und 4"-Trichterhäcksler	26
Zapfwellenhäcksler	30

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikationsleitfaden	34
-------------------------	----



WILLKOMMEN BEI TIMBERWOLF

Seit über 30 Jahren Rudelführer

Timberwolf spezialisiert sich auf die Herstellung professioneller Holzhäcksler und Schredder. Seit der Produktion unseres ersten Häckslers vor mehr als 30 Jahren hat sich viel getan. Heute, über 14.000 Maschinen später, haben wir es geschafft, zum größten Anbieter von industriellen Holzhäckslern im Vereinigten Königreich zu werden und global weiter zu wachsen.

Einmalige Erfahrung und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Mit unserem innovativen Forschungs- und Entwicklungsprozess setzen wir weiterhin neue Leistungs- und Qualitätsmaßstäbe in der Branche. Führende Leistung und höchste Restwerte machen Timberwolf unbestritten zu der Maschine mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt.

Die Wölfe sind dort draußen...

Timberwolf bietet höchste Servicequalität durch ein engagiertes Händlernetzwerk im ganzen Vereinigten Königreich und Europa. Alle unsere Händler sind in der Lage, vor Ort professionelle Beratung und Unterstützung zu leisten, schnell und effizient wann und wo sie benötigt wird.

Kundenteam

Wir können unseren Kunden für alle ihre Anforderungen stolz den bestmöglichen Service und Unterstützung bieten. Es ist uns klar, dass jedes Gerät eine unverzichtbare Einnahmequelle mit einer entscheidenden Funktion für Sie und Ihr Unternehmen darstellt und deshalb zuverlässig und ausfallfrei arbeiten muss.

Stolzes Erbe und Erfahrung

Unser Herz schlägt für die britische Herstellung und somit werden alle Timberwolf-Produkte in unserer Fabrik im Vereinigten Königreich entwickelt, gebaut und getestet. Wir sind stolz darauf, mehr Maschinen als jede andere Marke im Vereinigten Königreich verkauft zu haben, unsere Erfahrung ist einzigartig. Unsere Wachstumspläne bauen auf dieser Erfahrung und dem Erfolg auf und in Zukunft wollen wir noch mehr Timberwolf-Kunden im Vereinigten Königreich, Europa und auf dem Rest der Welt unterstützen.

Ständige Verbesserung

Das Team bei Timberwolf verfolgt eine Kultur der laufenden Verbesserung in allem, was wir tun. Die Häcksler von Timberwolf sind hervorragende, zweckmäßig gebaute Ingenieurprodukte, die wir anhand von Kundenfeedback und mit unserem laufenden Augenmerk auf Design und Detail entwickelt haben.



SUPPORT-NETZWERK

Timberwolf ist sehr stolz auf sein Netzwerk autorisierter Händler und Distributoren im Vereinigten Königreich, Europa und in aller Welt. Jeder Partner verfügt über spezifische Erfahrungen in der Baumpflege-, Landschaftsbau-, Verleih-, Grundstücks- und Infrastrukturbranche. Mit diesem erfahrenen Partnernetzwerk steht Ihnen stets die Hilfe eines Experten zur Verfügung – ob Sie sich für ein neues Produkt entscheiden oder Ihre bestehende Maschine reparieren oder warten lassen möchten.

Alle unsere autorisierten Händler und Distributoren werden von Timberwolf direkt unterstützt und geschult, und Ihr lokaler Händler steht Ihnen während der gesamten Lebensdauer Ihrer Maschine vertrauensvoll zur Seite.

Ihr Timberwolf-Händler verfügt über die Fähigkeiten und das Wissen, Ihnen einen vollständigen und durchgehenden Service bieten zu können: von der Auswahl der richtigen Maschine für Ihre Anforderung bis hin zum Expertenrat und zu Wartungsdienstleistungen für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Finden Sie Ihren Timberwolf-Händler oder -Distributor unter
www.timberwolf-hacksler.de/handler




MERKMALÜBERSICHT



Schmiernippel

Einfache Wartung – bequeme zentrale Schmierung für alle Lager

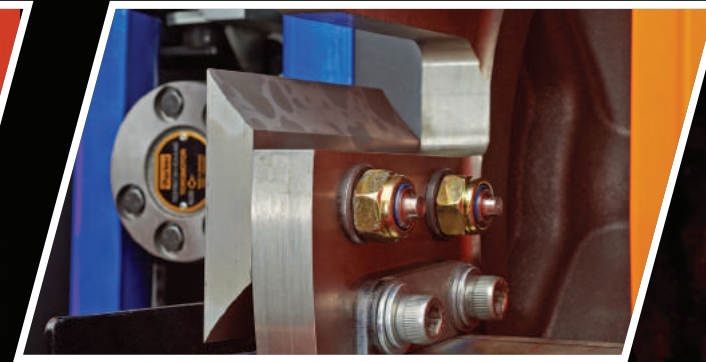

Umlegbare Messer

Einzigartiges Doppel-Halbschnitt-Häckselsystem mit doppelseitigen Klingen mit Hohlschliff – außergewöhnliche Schnittleistung und Verarbeitung



Nicht einrastende Rückführungsbedienelemente

Ultimative Kontrolle und Sicherheit mit großen Tasten mit positivem Feedback



Quad-Druckwalzen

Horizontale Hydraulikwalzen für ultimative Bodenhaftungs-, Bruch- und Zufuhrleistung



WolfTrack®

Unsere innovativen Kettensysteme für unsere Kettenhäcksler kommen mit den schwierigsten Geländebedingungen zurecht




Aktualisiertes Styling

Starke Konstruktion und eleganter neuer Look



WolfPort

Schneller und einfacher Zugriff auf die Messer und das Rotorgehäuse

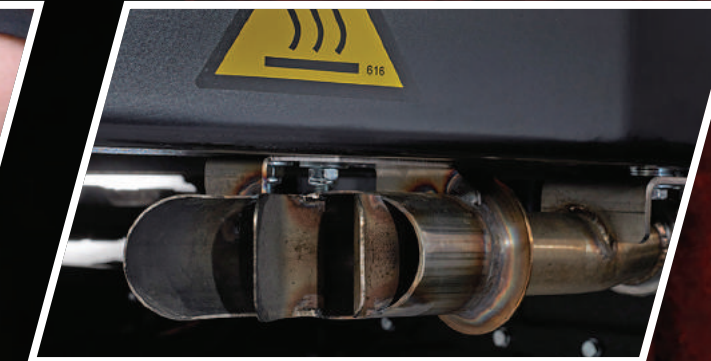

Abgasluftverteiler

(Zum Patent angemeldet)
Senkt die Abgastemperatur um bis zu 150 °C für eine sicherere Arbeitsumgebung

6"- UND 8"-ANHÄNGER-HÄCKSLER

Die hydraulischen Anhänger-Holzhäcksler von Timberwolf sind die bevorzugte Wahl, wenn man einen "Allrounder" sucht. Ihre Vielseitigkeit bedeutet, dass sie effektiv für eine ganze Reihe von Anwendungen und Bedingungen geeignet sind, inklusive Landschaftsbau, Baumchirurgie und Auftragsarbeiten. Von 22 bis 57 PS gibt es Modelle für alle Anforderungen.



6"- UND 8"-ANHÄNGER-HÄCKSLER

TW 160PH

Wenn Sie gerade am Anfang Ihrer Laufbahn als Landschaftsgärtner stehen, wollen Sie einen fähigen Häcksler, der weder ihr Bankkonto sprengt noch ihre Hinterachse zu Bruch gehen lässt. Sie wollen eine leichtgewichtige, leicht zu manövrierende Maschine, die einfach in der Wartung ist und auch anspruchsvolle Aufgaben erledigen kann.

Das Modell TW 160PH bietet mehr Leistung, als sein Gewicht erwarten lässt, zentralisierte Schmierpunkte zur einfacheren Wartung, einen WolfPort für den schnellen Messerwechsel, intuitive Zufuhrbedienelemente an beiden Seiten des Zuführtisches; dazu ist der Zuführtrichter oben offen, um ungünstig geformte Äste und Bruch leichter zuführen zu können.

Die Maschine ist außerordentlich zweckgeeignet, leicht, gut gestaltet, leistungsstark und wirklich preisgünstig. Vereinbaren Sie noch heute eine Vorführung, Sie werden beeindruckt sein.

EIGENSCHAFTEN

- 2 x doppelseitige, umlegbare Messer für schnellen Zugriff
- 160 mm x 160 mm große Zufuhröffnung
- Quad-Druckwalzen
- 3,5 Tonnen pro Stunde
- 280° justierbare Entladevorrichtung



- 6" (152 mm) Schnittleistung
- Hochleistungsfähiger Honda-Benzinmotor
- 608 kg Zuggewicht



6"- UND 8"-ANHÄNGER-HÄCKSLER


TW 230HB

Unschlagbare Leistung – Bester Häcksler in seiner Klasse

Der europaweit meistverkaufte Häcksler unter 750 kg ist mittlerweile eine emissionsarme Maschine, die perfekt für die Anforderungen der Forstwirtschaft geeignet ist. Die TW 230HB-Serie ist bekannt für ihre überlegene Leistung, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit. Die Maschine ist wahlweise mit einem hochleistungsfähigen B&S Vanguard V-Twin Benzinmotor oder einem Kubota V1505-Dieselmotor mit hohem Drehmoment erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

- 2 x doppelseitige, umlegbare Messer für schnellen Zugriff
- Führend in seiner Klasse mit einer 230 mm x 160 mm Zufuhröffnung
- Quad-Druckwalzen
- Bis zu 5 Tonnen pro Stunde
- 280° justierbare Entladevorrichtung
- Durchschnittliche Hackschnitzelgröße 18 mm



- 6 1/4" (160 mm) Schnittleistung
- Hochleistungsfähiger B&S Vanguard V-Twin Benzinmotor oder Kubota V1505-Dieselmotor mit hohem Drehmoment
- Unter 750 kg Zuggewicht



6"- UND 8"-ANHÄNGER-HÄCKSLER

TW 280PHB

Leistung und Effizienz

Der TW 280PHB wurde für die schwierigsten Aufgaben bei geringstem Wartungsbedarf entwickelt – ein leistungsstarker 8-Zoll-Häcksler, der Holz wirklich schnell und effizient verarbeitet.

Bei der Entwicklung des TW 280PHB wurde ganz besonders an den Bediener gedacht; er verfügt über einen extrabreiten Zuführtrichter und ist oben offen und bietet damit eine bessere Sicht und eine einfachere Zufuhr. Die breite Zufuhröffnung (280 mm x 210 mm) ist insgesamt größer als die des ähnlichsten Mitbewerberprodukts, wodurch die Verarbeitung großer, brüchiger und ungünstig geformter Materialien absolut kein Problem ist.

Sie können dem großen Appetit des TW 280PHB selbst für die schwierigsten Aufgaben absolut vertrauen.

EIGENSCHAFTEN

- 2 x doppelseitige, umlegbare Messer für schnellen Zugriff
- 280 mm x 210 mm Zufuhröffnung
- Quad-Druckwalzen
- 280° justierbare Entladevorrichtung
- Durchschnittliche Hackschnitzelgröße 19,5 mm



- 8 1/4" (210 mm) Schnittleistung
- Hochleistungsfähiger Kubota WG1605-Benzinmotor
- 7 Tonnen pro Stunde



6"- UND 8"-KETTENHÄCKSLER

Mit den starken, leistungsfähigen und schnellen Kettenmaschinen von Timberwolf kommen Sie immer dorthin, wo Sie hinhüben. Mit den in zwei Geschwindigkeiten erhältlichen innovativen WolfTrack®-Kettensystemen, engen Zugriffsmöglichkeiten und variablen Neigungsoptionen kommen diese Wölfe mit jedem Gelände zurecht.



6"- UND 8"-KETTENHÄCKSLER

TW 230VTR

Mit mehr Kraft, höherer Leistung und besserer Ergonomie ist der Timberwolf TW 230VTR größer, stärker und schneller als jede andere Maschine seiner Klasse.

Mit der Wahlmöglichkeit zwischen einem hochleistungsfähigen B&S Vanguard V-Zwillingsbenzinmotor und einem Kubota V1505-Dieselmotor mit hohem Dienstleistungsindex ist dieser Häcksler der Traum eines Bauunternehmers. Er kann einfach alles, ob es ums Häckseln oder ums Fahren zur Baustelle geht, diese Maschine ist gnadenlos effizient in allem, was zu ihrem Job gehört.

Das WolfTrack®-Kettensystem mit variabler Breite und zwei Geschwindigkeiten bringt diesen Häcksler schnell an die schwierigsten Arbeitsorte und mit seiner Mindestbreite von nur 810 mm passt er durch jedes Gartentor.

Dazu kommt noch der wettbewerbsfähige Preis und Sie haben im TW 230VTR einen Häcksler, der Jahr für Jahr hart für Ihr Unternehmen arbeitet und damit eine gute Investition darstellt.

EIGENSCHAFTEN

- **WolfTrack®-Kettensystem mit variabler Breite und zwei Geschwindigkeiten**
- **Optionale Winde**
- **Mindestbreite 810 mm**



- 6 1/4" (160 mm) Schnittleistung
- Bis zu 5 Tonnen pro Stunde
- Hochleistungsfähiger B&S Vanguard V-Twin Benzinmotor oder Kubota V1505-Dieselmotor mit hohem Drehmoment



6"- UND 8"-KETTENHÄCKSLER

TW 280FTR

Außerordentliche Offroad-Kapazität

Wenn Sie auf der Suche nach bahnbrechender Leistung und der außerordentlichen Effizienz sind, die Sie von Timberwolf gewohnt sind, dann wird Sie der TW 280FTR-Kettenhäcksler mit 8" Kapazität auf keinen Fall enttäuschen.


Mit einem hochleistungsfähigen Kubota WG1605-Benzinmotor, der größten Zufuhr seiner Klasse und unserem WolfTrack®-Kettensystem mit zwei Geschwindigkeiten gehen Bedienerkomfort und Sicherheit eine perfekte Verbindung mit Leistung und Effizienz ein.

Das WolfTrack®-Kettensystem mit zwei Geschwindigkeiten bietet einen Gang für niedrigere Geschwindigkeiten für schwieriges Gelände und einen höheren Gang zum schnellen Überwinden von Distanzen. Ein bequem erreichbares Gaspedal mit zwei Positionen und eine ergonomische Bedienerplattform mit geringer Vibration sorgen für hohen Bedienerkomfort.

Der TW 280FTR hat eine Bodenfreiheit von 245 mm für die Überbrückung unebener Oberflächen. Seine breiten und reibungslos laufenden Ketten und sein niedriger Schwerpunkt verbessern die Stabilität bei unterschiedlichen Neigungswinkeln. Kurz gesagt: Diese Maschine bringt Sie sicher und schnell an Ort und Stelle!

EIGENSCHAFTEN

- WolfTrack®-Kettensystem mit zwei Geschwindigkeiten
- 2 x doppelseitige, umlegbare Messer für schnellen Zugriff
- 280 mm x 210 mm Zufuhröffnung
- Quad-Druckwalzen
- Optionale Winde
- 280° justierbare Entladevorrichtung
- Durchschnittliche Hackschnitzelgröße 19,5 mm



- 8 1/4" (210 mm) Schnittleistung
- 7 Tonnen pro Stunde
- Hochleistungsfähiger Kubota WG1605-Benzinmotor



6"- UND 8"-KETTENHÄCKSLER


TW 280VGTR

Einzigartige Kraft und Kontrolle

Das Modell TW 280VGTR ist ein Kraftpaket von einem Häcksler mit 8 Zoll Kapazität und genug Leistungsstärke für die schwierigsten Aufgaben an den unzugänglichsten Stellen. Beim TW 280VGTR stehen Sicherheit und Ergonomie im Mittelpunkt und dazu kommt unser innovatives WolfTrack®-Kettensystem mit variabler Neigung. Die beiden breiten und reibungslos laufenden Ketten werden von zwei äußerst strapazierfähigen Armen unterstützt und der Bediener kann die Kettenbreite, die Bodenfreiheit und den Kippwinkel der Maschine komfortabel steuern – besonders nützlich auf unebenem Untergrund und auf Böschungen bis zu 30 Grad. Der TW 280VGTR ist vibrationsarm und hat eine ergonomisch gestaltete Bedienerplattform für ultimativen Komfort und Sicherheit. Dazu kommen weitere Sicherheitselemente wie Rücklaufwalzen, die die Anschlagleiste überbrücken und die sorgfältig positionierten Luftfiltereinträge zum Einzug von kühler und staubfreier Luft. Der Teufel liegt hier wirklich im Detail!

EIGENSCHAFTEN

- WolfTrack®-Kettensystem mit variabler Neigung
- 2 x doppelseitige, umlegbare Messer für schnellen Zugriff
- 280 mm x 210 mm Zufuhröffnung
- Quad-Druckwalzen
- Bedieneraufsatz auf Plattform
- Optionale Winde
- 280° justierbare Entladevorrichtung
- Durchschnittliche Hackschnitzelgröße 19,5 mm



- 8 1/4" (210 mm) Schnittleistung
- 7 Tonnen pro Stunde
- Hochleistungsfähiger Kubota WG1605-Benzinmotor



3"- UND 4"-TRICHTER-HÄCKSLER-SERIE

Unser Angebot kompakter und kosteneffektiver Trichterhäcksler ist ideal für Landschaftsgärtner, große Privatgärten oder Anlagen, Verleihfirmen und alle, die ihre ersten Schritte im Baumpflegegeschäft machen. Einfach, effektiv und bewährt sind sie äußerst wertvolle Ressourcen für Ihr Unternehmen.



3"- UND 4"-TRICHTER-HÄCKSLER-SERIE

TW 13/75G

Ein starkes Arbeitstier, ideal für große Aufgaben an beengten Orten

Klein und robust verfügt dieser Häcksler über eine Schnittgeschwindigkeit, eine Klasse für sich. Er wurde für eine Einsatzlebensdauer von über 10 Jahren entwickelt – selbst unter den äußerst anspruchsvollen Bedingungen der Verleihbranche. Diese Maschine lässt sich sicher bedienen und leicht verschieben, bietet eine schnelle Arbeitsgeschwindigkeit und ist in diesem Preissegment eine Klasse für sich.

Mit ihrem Antrieb durch einen effizienten und hochleistungsfähigen Honda-Benzinmotor arbeitet sie Tag für Tag bei niedrigen Betriebskosten. Seine beeindruckende Häckselfähigkeit und die 75 mm (3") Schnittleistung machen ihn zum einem herausragenden Häcksler, der viel mehr kann, als seine Größe vermuten lässt. Ein Trichterhäcksler mit sehr starker Selbstzuführung durch die „formschlüssigen Zuführklingen“ im Zuführtrichter und einem Klingendesign für wirklich außergewöhnlichen Zuführgrip.

EIGENSCHAFTEN

- Leicht zu manövrieren
- Formschlüssige Zuführklingen
- Vollgummi- oder pneumatische Reifen
- Leicht zu warten



- 3" (75 mm) Schnittleistung
- 0,75 Tonnen pro Stunde
- Hochleistungsfähiger Honda-Benzinmotor

3"- UND 4"-TRICHTER-HÄCKSLER-SERIE

TW 18/100G

Der TW 18/100G ist eine vielseitige Maschine für viele Anwendungen. Mit „formschlüssigen Zuführklingen“, einem großen Zuführtrichter und einem niedrigen Schwerpunkt kann er schnell Material mit bis zu 4" (100 mm) Durchmesser bei einem Durchsatz von bis zu 1,5 t pro Stunde verarbeiten. Der 18/100G e/s hat einen Motor mit elektrischem Anlasser und einem Rückstoß-Anlasser als Backup.

Trotz seiner kompakten Größe ist dieser Häcksler eine industrielle Maschine, die mehr Leistung erbringt, als man denkt. Und wenn die Zeit für ein neueres Modell gekommen ist, wird er noch einen guten Restpreis erzielen.

Er wurde zur idealen Lösung für junge Baumzuchtunternehmen und jeder, der in einen Häcksler investieren möchte, sollte diesen in Erwägung ziehen.

EIGENSCHAFTEN

- Formschlüssige Zuführklingen
- Elektrischer Anlasser
- Leicht zu warten
- Unsere leichteste Anhängermaschine



- 4" (100 mm) Schnittleistung
- 1,5 Tonnen pro Stunde
- Hochleistungsfähiger B&S Vanguard V-Twin Benzinmotor



ZAPFWELLENHÄCKSLER

Timberwolf Zapfwellenhäcksler und -schredder sind für große Anlagen, Kommunalbehörden, Golfplätze, Dienstleister und die Landwirtschaft geeignet. Unsere Zapfwellenmaschinen können mit Traktoren von 18 bis 115 PS verwendet werden.



ZAPFWELLENHÄCKSLER

TW PTO/100G

Ein idealer Begleiter für das Leben auf Ihrem Landsitz

Neben ihrem niedrigen Schwerpunkt, einem leichten Fahrwerk und guter Bodenfreiheit verfügt diese Maschine über formschlüssige Zufuhrklingen und einen großen Zufuhrtrichter, arbeitet schnell und kann bis zu 1,5 Tonnen Material mit einem Durchmesser von 75 bis 100 mm (3 - 4 Zoll) pro Stunde verarbeiten. Der PTO/100G wurde für den Einsatz auf mittelgroßen bis großen Grundstücken für Landschaftsgärtner entwickelt, die Zugang zu einem Kleintraktor mit einer sechsheiligen Zapfwelle mit einer Drehzahl von 540 U/Min. haben. Die Maschine ist auf einem „langsamen“ Fahrwerk montiert und benötigt keinen Dreipunkt-Kraftheber.

EIGENSCHAFTEN

- Dreipunkt-Kraftheber nicht erforderlich
- Formschlüssige Zufuhrklingen



- 4" (100 mm) Schnittleistung
- 1,5 Tonnen pro Stunde
- Für Traktoren von 18 bis 40 PS



ZAPFWELLENHÄCKSLER


TW PTO/150H

Passt perfekt zu Ihrem Kleintraktor
Dieser PTO-Häcksler liefert eine hervorragende Häckselleistung. Die Maschine ist mit jedem Traktor kompatibel, der über eine sechskeilige Zapfwelle mit 540 U/Min. der Kategorie 1, einen Kraftheber und einer 7-polige Anschlussdose mit 12 Volt verfügt; das autonome Hydrauliksystem kommt problemlos mit Ästen von bis zu 6" (152 mm) Stärke zurecht.

Das schlanke Design des TW PTO/150H passt perfekt hinter einen Kleintraktor und ist kurz genug, dass das Manövrieren ein Kinderspiel ist.

EIGENSCHAFTEN

- Geschlossenes Hydrauliksystem
- Zufuhrautomatik



timberwolf-hacksler.de

ZAPFWELLENHÄCKSLER

TW PTO/S426 SCHREDDER

Der TW PTO/S426 ist ein traktorbasierter Zapfwellenhäcksler, der schnell Paletten und anderes kontaminiertes Holz verarbeiten kann. Konstruiert für Traktoren mit einer Motorleistung zwischen 80 und 115 PS und einer Zapfwelle mit einer Drehzahl von 1.000 U/Min., einem Dreipunkt-Kraftheber der Kategorie 2 und einer 12-V-Batterie, ist der TW PTO/S426 eine wertvolle und kostengünstige Option für alle, die einen von einem Traktor aus betriebenen Schredder benötigen.

Anders als andere Zapfwellenschredder ist dieser Timberwolf mit der Timberwolf Autozufuhrsteuerung kombiniert mit einem Autorücklauf und seinem eigenen hydraulischen Öltank ein vollkommen geschlossenes System. Die meisten Gemeinden und Bauunternehmen können diesen Schredder mit Ihren bereits vorhandenen Traktoren einsetzen, die Kosten dadurch gering halten und die Auslastung der Ausrüstung maximieren.

EIGENSCHAFTEN

- 18 Hochleistungsstahlhämmer
- Große Zufuhrkapazität 426 mm (16 3/4") x 230 mm (9")
- Ideal für Paletten und kontaminiertes Holz
- Hocheffizientes Zerkleinerungssystem mit „Anti-Wickel“-Design
- Um 280° drehbarer, druckluftunterstützter Auswurf
- Sicherheitsvorhänge am Zuführtrichter



- 3 Tonnen pro Stunde
- Für Traktoren von 18 bis 40 PS



SPEZIFIKATIONEN

ANHÄNGER-SERIE



	TW 160PH	TW 230HB	TW 230HB	TW 280PHB
MOTOR	22 PS Honda	37 PS Briggs and Stratton	24,8 PS Kubota	57 PS Kubota
KRAFTSTOFF	Benzin	Benzin	Diesel	Benzin
TANK-FÜLLMENGE	18 Liter (4 Gallonen)	18 Liter (4 Gallonen)	18 Liter (4 Gallonen)	36 Liter (7,9 Gallonen)
GEWICHT	608 kg	683 kg	749 kg	1193 kg
LÄNGE ZUFÜHRTISCH OBEN/UNTEN	2935 mm 3475 mm	3248 mm 3786 mm	3285 mm 3810 mm	3330 mm 3860 mm
BREITE	1266 mm	1520 mm	1530 mm	1640 mm
HÖHE	2108 mm	2213 mm	2220 mm	2370 mm
MAX. ZUFÜHR-DURCHMESSER	152 mm (6")	160 mm (6 1/3")	160 mm (6 1/3")	210 mm (8 1/4")
DURCHSATZ	Bis zu 3,5 Tonnen pro Stunde	Bis zu 5 Tonnen pro Stunde	Bis zu 4 Tonnen pro Stunde	Über 7 Tonnen pro Stunde
ART DER ZUFUHR	Hydraulische Doppelwalzen mit Zufuhrautomatik	Hydraulische Doppelwalzen mit Zufuhrautomatik	Hydraulische Doppelwalzen mit Zufuhrautomatik	Hydraulische Doppelwalzen mit Zufuhrautomatik
MESSER	2 x 109 mm (4 3/4") doppelseitig, vollständig gehärtet	2 x 135 mm (5 1/4") doppelseitig, vollständig gehärtet	2 x 135 mm (5 1/4") doppelseitig, vollständig gehärtet	2 x 158 mm (6 1/4") doppelseitig, vollständig gehärtet

6"-KETTEN-SERIE



	TW 230VTR	TW 230VTR
MOTOR	37 PS Briggs and Stratton	24,8 PS Kubota
KRAFTSTOFF	Benzin	Diesel
TANK-FÜLLMENGE	36 Liter (7,9 Gallonen)	36 Liter (7,9 Gallonen)
GEWICHT	1172 kg	1285 kg
LÄNGE ZUFÜHRTISCH OBEN/UNTEN	2725 mm 3460 mm	2815 mm 3550 mm
BREITE	810 mm 1300 mm	810 mm 1300 mm
HÖHE	2225 mm	2225 mm
MAX. ZUFÜHR-DURCHMESSER	160 mm (6 1/3")	160 mm (6 1/3")
DURCHSATZ	Bis zu 5 Tonnen pro Stunde	Bis zu 4 Tonnen pro Stunde
ART DER ZUFUHR	Hydraulische Doppelwalzen mit Zufuhrautomatik	Hydraulische Doppelwalzen mit Zufuhrautomatik
MESSER	2 x 135 mm (5 1/4") doppelseitig, vollständig gehärtet	2 x 135 mm (5 1/4") doppelseitig, vollständig gehärtet

8"-KETTEN-SERIE



	TW 280FTR	TW 280VGTR
MOTOR	57 PS Kubota	57 PS Kubota
KRAFTSTOFF	Benzin	Benzin
TANK-FÜLLMENGE	36 Liter (7,9 Gallonen)	36 Liter (7,9 Gallonen)
GEWICHT	1637 kg	2129 kg
LÄNGE ZUFÜHRTISCH OBEN/UNTEN	2740 mm 3300 mm	2880 mm 3665 mm
BREITE	1410 mm	1480 mm 2010 mm
HÖHE	2320 mm	2455 mm 2850 mm
MAX. ZUFÜHR-DURCHMESSER	210 mm (8 1/4")	210 mm (8 1/4")
DURCHSATZ	Über 7 Tonnen pro Stunde	Über 7 Tonnen pro Stunde
ART DER ZUFUHR	Hydraulische Doppelwalzen mit Zufuhrautomatik	Hydraulische Doppelwalzen mit Zufuhrautomatik
MESSER	2 x 158 mm (6 1/4") doppelseitig, vollständig gehärtet	2 x 158 mm (6 1/4") doppelseitig, vollständig gehärtet

TRICHTER-SERIE



	TW 13/75G	TW 18/100G
MOTOR	13 PS Honda	18 PS Briggs and Stratton
KRAFTSTOFF	Benzin	Benzin
TANK-FÜLLMENGE	6,5 Liter (1,4 Gallonen)	8,5 Liter (1,8 Gallonen)
GEWICHT	188 kg	375 kg
LÄNGE ZUFÜHRTISCH OBEN/UNTEN	1565 mm (in Arbeit) 815 mm (entfernt)	2560 mm 2910 mm
BREITE	800 mm	1280 mm
HÖHE	1600 mm	2065 mm
MAX. ZUFÜHR-DURCHMESSER	75 mm (3")	100 mm (4")
DURCHSATZ	0,75 Tonnen pro Stunde	Bis zu 1,5 Tonnen pro Stunde
ART DER ZUFUHR	Formschlüssige Zuführklingen	Formschlüssige Zuführklingen
MESSER	1 x 177 mm (7") vollständig gehärtet	2 x 177 mm (7") vollständig gehärtet

ZAPFWELLEN-SERIE



	TW PTO/100G	TW PTO/150H	TW PTO/S426
MOTOR	18 - 40 PS an der Zapfwelle (540 U/Min.)	25 - 60 PS an der Zapfwelle (540 U/min)	80 - 115 PS an der Zapfwelle (1000 U/min)
KRAFTSTOFF	n.z.	n.z.	n.z.
TANK-FÜLLMENGE	n.z.	n.z.	n.z.
GEWICHT	268 kg	400 kg	1260 kg
LÄNGE ZUFÜHRTISCH OBEN/UNTEN	1935 mm 2460 mm	1775 mm 2880 mm	2205 mm 2795 mm
BREITE	1000 mm	1110 mm	1355 mm
HÖHE	2050 mm	2035 mm	2420 mm
MAX. ZUFÜHR-DURCHMESSER	100 mm (4")	152 mm (6")	426 mm (16 1/4") x 230 mm (8")
DURCHSATZ	Bis zu 1,5 Tonnen pro Stunde	Bis zu 4 Tonnen pro Stunde	Bis zu 3 Tonnen pro Stunde
ART DER ZUFUHR	Formschlüssige Zuführklingen	Hydraulische Doppelwalzen mit Zufuhrautomatik	Hydraulische Doppelwalzen mit Zufuhrautomatik
MESSER	2 x 177 mm (7") vollständig gehärtet	2 x 100 mm (4") vollständig gehärtet	18 einzelne austauschbare Druckhämmer



Timberwolf Ltd
Entec House, Tomo Industrial Estate
Stowmarket, Suffolk IP14 5AY UK
W: timberwolf-hacksler.de

Vertrieb:
farmtec A.L.T. Landmaschinen
GmbH & Co.KG
Landshuter Str. 25
84051 Altheim
Germany

KONTAKT:
T: +49 (0) 8703 905440
F: +49 (0) 8703 90544-44
E: info@farmtec-online.de
W: www.farmtec.de



Diese Informationen wurden für die weltweite Verbreitung zusammengetragen. Neben der Bereitstellung von allgemeinen Informationen, Abbildungen und Beschreibungen können einige Illustrationen und Texte zu Finanzierung, Produktoptionen und Zubehör enthalten sein, die nicht in allen Regionen verfügbar sind. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler. Timberwolf Ltd behält sich das Recht vor, Spezifikation und Design von Produkten, die in diesen Unterlagen beschrieben werden, ohne Vorankündigung zu verändern.